


Jumpers de Fibra Óptica G655

Customizables

Conectores LC/SC/ST/FC/MU/MTRJ/E2000

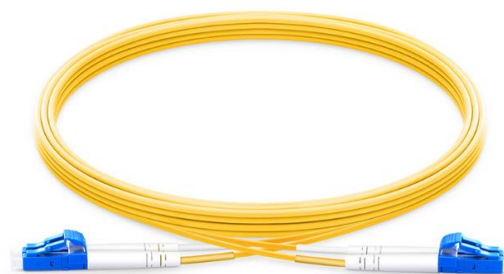


Cable de fibra óptica BreakOut G655 Monomodo

High-Performance

Construido con cable de fibra óptica Monomodo 9/125µm dúplex G655. Fibra Breakout 2 o 3 m/m color amarilla grado de flamabilidad LSZH/OFNR/PVC . Conectores de fibra ferrule cerámico.

Cumple con directiva RoHS

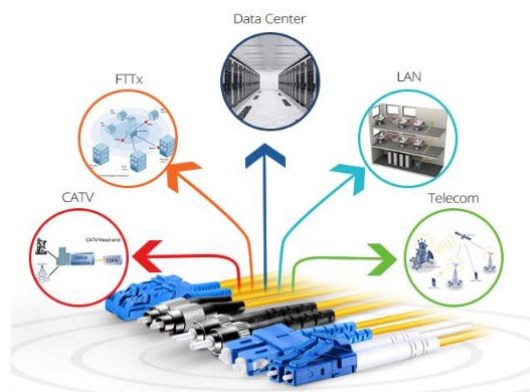


Detalles Técnicos

Longitudes a pedido.

Conector	LC/SC/ST/FC/MU/MTRJ/E2000	Pulido	UPC /APC
Modo de fibra	SM 9/125µm	Longitud de onda	1460/1625nm
Pérdida de inserción	≤0.3dB	Pérdida de retorno	≥50dB
Grado de fibra	G.655	Radio mínimo de curvatura	10mm
Atenuación a 1550 nm	0.23 dB/km	Atenuación a 1625 nm	0.26 dB/km
Dispersión Cromática a 1460 ~ 1550 nm	-4.2 – 6,2 ps/(nm·km)	Dispersión Cromática a 1550 ~ 1625 nm	2.8 – 11.2 ps/(nm·km)
Tipo de fibra	Dúplex	Diámetro de cable	2.0mm
Opciones Chaqueta	PVC/OFNR/LSZH	Polaridad	A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento	-20~80°C	Temperatura de almacenamiento	-40~80°C

Estructura del Cable

Conectores disponibles

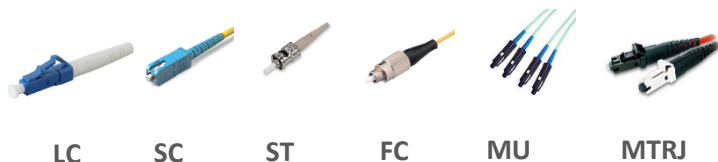

LC

SC

ST

FC

MU

MTRJ

